Cenocco CC-9019 Râpe anti-callosités
Manuel utilisateur

! Veuillez lire attentivement le manuel avant l'utilisation de l'appareil

Introduction

Félicitations sur votre achat !
Cette râpe anti-callosités est un dispositif novateur crée pour enlever la peau sèche, dure et calleuse sur pieds grâce à des rouleaux d'un système rotatif à 360° avec une fréquence de 40 tours/seconde. L'angle large à 300° permet d'enlever les peaux mortes épaisses du talon. Cette râpe anti-callosités fonctionne vite et elle est plus sûre que les grattoirs en métal, sans risque de saignement et de blessure de la peau. Elle est plus facile à utiliser que d'autres méthodes qui demandent le frottement constant pour atteindre le résultat. La râpe fonctionne sur batteries et son design permet de la tenir adroitement pour polir les pieds ce qui n'a jamais été facile.

Cette râpe anti-callosités est recommandée pour l'utilisation par une seule personne. Pour les raisons hygiéniques les rouleaux ne doivent pas être utilisés par d'autres personnes.

Description générale

A. Capot de protection
B. Rouleau unique
C. Bouton de libération
D. Verrouillage de sécurité
E. Glisseur marche/arrêt
F. Capot de batterie
G. Verrouillage du capot de batterie
H. Brosse de nettoyage

Attention/Important

1. Râpe anti-callosités peut être uniquement utilisée sur les pieds et les talons. Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps.
2. Utiliser la râpe anti-callosités uniquement pour les usages décrits dans le manuel utilisateur.
3. Le rouleau doit être utilisé seulement par une seule personne pour les raisons hygiéniques.
4. Ne convient pas aux personnes diabétiques et/ou souffrantes de troubles vasculaires veineux.
5. En cas des problèmes de peau ou d'autres problèmes de santé veuillez consulter le médecin.
6. Ne pas utiliser sur la peau plus que 2-3 secondes à la fois.
7. Ne pas utiliser sur la peau rouge, irritée, enflammée, infectée ou blessée.
8. Ne pas utiliser sur les plaies ou les blessures.
9. Cessez de l'utiliser immédiatement si vous sentez une certaine irritation ou la douleur.
10. Une surexploitation peut provoquer une irritation de la peau.
11. Consulter le médecin en cas d'irritation de la peau ou le saignement.
12. Utiliser seulement à la maison.
13. Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions par une personne responsable de leur sécurité.
14. Ne pas garder ou laisser le dispositif sous les rayons directs du soleil. Garder-le dans un endroit sec et froid sous la température de 0-40C. Garder votre dispositif sec quand il n'est pas en état d'usage.
15. Ne pas mettre en marche l'appareil si le rouleau n'est pas bien fixé.
16. Ne placer rien dans les ouvertures de l'appareil.
17. Ne pas utiliser l'appareil dehors la maison.
18. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
19. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les enfants.
20. Ce dispositif ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes handicapées.
21. Pour éviter les accidents et blessures – vous devez garder la râpe anti-callosités hors de portée des cheveux, les sourcils, cils ainsi que des vêtements, lacets, etc.
22. Ne pas utiliser le dispositif sans arrêt sur le même endroit ou avec une grande pression.
23. Mettre le capot de protection sur le dispositif quand il n'est pas en marche.
24. Ne pas démanteler le dispositif.

Avant d'utiliser la râpe anti-callosités veuillez lire attentivement et complètement le manuel utilisateur.

Installation de la batterie

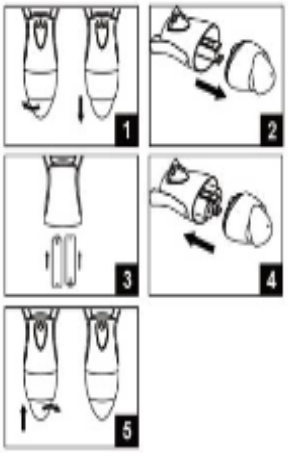

Enlever le capot de batterie (partie du capot de verrouillage de la batterie) en le tournant de 90° à gauche jusqu'à ce qu'il fait in clic (fig.1.) et tirez-le (fig.2).
Insérer les batteries 2×AA dans le compartiment à batterie relativement au signe du sens des batteries (fig.3.).
Fermer le capot de batterie en le tournant de 90° à droite (fig.4.) jusqu'à ce que le capot fait un clic et se verrouille (fig.5.).

Comment utiliser

Râpe anti-callosités est conçue pour polir la peau sur les pieds et le talon. Ne pas utiliser le dispositif sur d'autres parties du corps.
Laver et nettoyer la peau et sécher délicatement. Ne pas utiliser sur la peau blessée ou saignante.
Assurez-vous que la râpe anti-callosités est placée sur un bon endroit. Consultez la partie descriptive du changement de rouleau pour enlever et remplacer le rouleau.
Enlever le capot de protection et le dispositif est prêt à utiliser.
Allumer en appuyant sur le bouton de sécurité au centre de marche/arrêt et en même temps pousser pour allumer (fig.6.).
Passez la râpe anti-callosités sur la peau rugueuse, les callosités ou la corne des pieds pendant 2 à 3 secondes. Ne pas appuyer trop l'appareil sur la peau. En cas de grande pression l'appareil s'arrêtera de fonctionner. Arrêtez-vous pour voir si vous avez atteint le résultat. Pour continuer glisser l'appareil encore 2-3secondes et vérifier encore le résultat. Continuer à utiliser cette méthode jusqu'à l'obtention de la finition souhaitée.

Important : Arrêtez de l'utiliser si la peau devient irritée ou enflammée.
Important : Ne pas utiliser sur la peau plus de 3-4 secondes à la fois
Atteignez l'appareil (fig.8.).
Rincer la peau ou utiliser la serviette humide pour enlever les particules mortes de la peau.
Pour nettoyer la râpe anti-callosités veuillez lire la section de nettoyage.
Garder le capot de protection sur votre appareil quand il n'est pas en mode de fonctionnement.

Remplacer le rouleau de la râpe anti-callosités

Remplacer le rouleau de la râpe anti-callosités est important pour atteindre un bon résultat. La durée de l'utilisation du rouleau dépend de la fréquence de son utilisation et de la surface traitée. Remplacez-le si nécessaire.
Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la batterie.

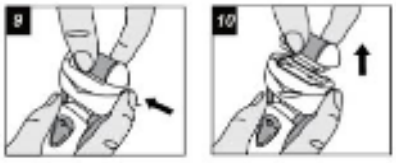

D'une main tenez le rouleau et de l'autre appuyez sur le bouton de déverrouillage, le rouleau s'enlèvera (fig.9 et 10).
Placez le nouveau rouleau dans l'appareil et appuyez jusqu'à vous entendez le clic. Rassurez-vous que le rouleau a été bien installé.
Remarque : ne pas mettre en marche votre appareil si le rouleau n'est pas installé.

Comment nettoyer

Remarque : nettoyer l'appareil après chaque utilisation pour assurer un bon fonctionnement. Cette râpe anti-callosités est étanche. Elle peut être rincée sous l'eau pour son nettoyage :
Enlever le capot de protection du rouleau.
Nettoyer la râpe anti-callosités avec la brosse de nettoyage. Ne pas mettre en marche l'appareil lors de son brossage (fig.11).
Rincer l'appareil sous le robinet. Vous pouvez rincer le rouleau pendant 5-10 secondes sous la mode de fonctionnement pour son nettoyage de grande efficacité (fig.12).
Atteindre l'appareil.
Essuyer le corpus de l'appareil avec un torchon sec et propre.
Recouvrir d'un capot de protection.

Stockage

Quand l'appareil n'est pas utilisé tenir le hors de portée des enfants.
Ne pas placer l'appareil sur un endroit d'une chaleur excessive et humide.