


Instalación

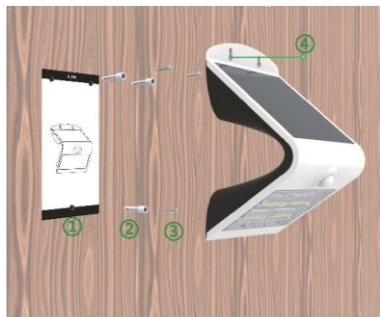

1. Use la tarjeta para marcar de manera correcta la posición del agujero y perforo los 3 agujeros.
2. Fije los 3 tacos de expansión en los agujeros.
3. Fije los 3 tornillos en los tacos de expansión con un espacio libre.
4. Inserte la muesca en el tornillo inferior y ajuste bien toda la lámpara.
5. Pulse el botón posterior para ajustar el modo de funcionamiento que desee.

Aviso

1. Esta es una lámpara alimentada con luz solar, instálela en un lugar donde pueda recibir suficiente sol.
2. Cabe señalar que el tiempo de iluminación depende de la duración de la exposición al sol y del clima.
3. La lámpara se enciende automáticamente al anochecer.
4. La batería es reemplazable. Batería 18650 Li-ion, 2000mAh/3.7V. Tenga en cuenta el lugar del ánodo y cátodo cuando la remplace.
5. Si la batería se saca y se vuelve a poner o se reemplaza por una nueva, dirija el panel solar al sol o a una luz intensa para activar la lámpara.
6. Para evitar una explosión, no deseche la batería con la basura doméstica.

Aplique solar LED de pared con sensor

Manual del usuario



La luz brilla en el frente y atrás, bella como "mariposa"



Por favor lea y siga todas las instrucciones de funcionamiento.
Guarde este manual para consultas futuras.

Especificaciones

Nombre del producto	Aplique solar LED de pared -Butterfly
Potencia / Lúmenes	3.2W / 400LM
LEDs	SMD2835*30PCS (Frente 28PCS+Atrás 2PCS)
Batería Li-ion	2000mAh/3.7V, 18650. Remplazable
Panel solar	2.3Wp, silicio monocristalino
Modo de funcionamiento	3 modos diferentes de iluminación
Ángulo de detección/ Área	120°/S6m
Distancia visible	7m
Grado IP	IP65Direccional
Garantía	24 meses (batería 12 meses de garantía)
Duración	35.000hrs
Altura de instalación	≤ 4m
Empaque	Caja (1*lámpara solar, 1*bolsa de accesorio, 1* manual del usuario 1*tarjeta de medición)

Características

 Cero costos de electricidad

 Detector PIR


 Para exteriores

 Alimentado con luz solar

 Se enciende y apaga automáticamente

 Inalámbrico

3 modos de funcionamiento

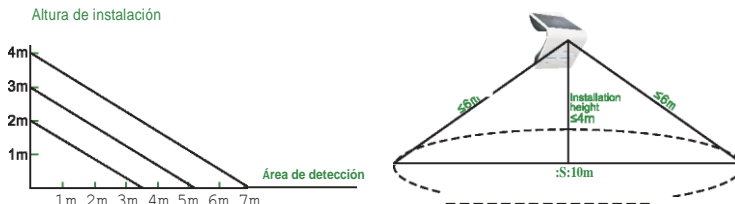

Pulse el botón para ajustar el modo de funcionamiento:

Pulse 1 vez para el modo A. Pulse 2 veces para el modo B.


Pulse 3 veces para el modo C. Pulse 4 veces para apagar.



Modo A: Se enciende automáticamente al atardecer (<30lux) y permanece al 20% del brillo durante 5 horas, después de lo cual se apaga.



Modo B: Se enciende automáticamente con brillo completo (400lm) cuando se detecta movimiento en un rango de ≤6 m y pasa al 3% de brillo a los 20 segundos sin movimiento.



Modo C: Se enciende automáticamente con brillo completo (400lm) cuando se detecta movimiento

en el rango de ≤6 m y se apaga a los 30 segundos sin movimiento.